

«BAJUN» Projektiranje, proizvodnja i popravak aparata za zavarivanje




tel.: +385 (0)52 566-011 fax.: +385 (0)52 383-873

e-mail: bajun@pu.t-com.hr www.bajun.hr

TAYLOR je specijalizirana tvrtka za projektiranje i proizvodnju uređaja za zavarivanje vijaka. Engleska proizvodnja garantira vrhunsku kvalitetu i prilagođavaju se svakom zahtjevu! BAJUN je ekskluzivni zastupnik i serviser za Hrvatsku!

CDM KONDENZATORSKI UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE VIJAKA

Kompaktni kondenzatorski uređaji dizajnirani su da zavaruju vijke (okrugle matice, jezičke za masu, pinove,...) čak do 10mm promjera. Sa svojom jednostavnom i robusnom konstrukcijom CDM modeli nude ekonomično i pouzdano rješenje pričvršćenja vijaka od čelika, inox-a, aluminija i mesinga.

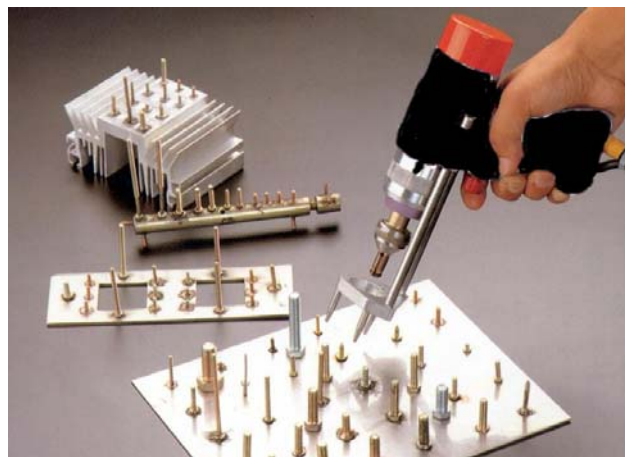

CD M8, M9, M10



SVOJSTVA KONTROLERA

- Kompaktan, prenosan
- Snažan i robusan
- Brzo zavarivanje
- Super brzo punjenje
- Lako podešavanje napona
- LED display
- Taylorova kvaliteta i pouzdanost
- Zavarivanje čelika, INOXA, aluminija i mesinga

SVOJSTVA KONTAKTNOG PIŠTOLJA

- Lak i čvrst
- Minimalizira pogreške
- Tijelo proizvedeno od materijala otpornog na udarce
- Lak za upotrebu

SVOJSTVA LIF GAP PIŠTOLJA

- Lak i čvrst
- Minimalizira pogreške
- Tijelo proizvedeno od materijala otpornog na udarce
- Lak za upotrebu
- Do 5 mm podizanja

MINI KONTAKT PIŠTOLJ

- Dizajniran za ograničen prostor

MICRO KONTAKT PIŠTOLJ

- Dizajniran za jako ograničen prostor
- Upotrebljava se u kombinaciji sa kontaktnim pištoljem

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KONTROLER

Priključni napon	115 ili 230VAC 1f
Snaga	1,8 KVA
Osigurač	10A
Izlazni napon	35 – 200V
Izlazni izvor	Elektrolitski kondenzatori
Intermitencija zavarivanja	10 – 50 vijaka/min
Opseg zavarivanja	2 – 10 min
Klasa zaštite	IP31

MODEL	CDM8	CDM8	CDM9	CDM9	CDM10	CDM10
Varijanta	Contact	Lif Gap	Contact	Lif Gap	Contact	Lif Gap
Kapacitet	66,000 mf	66,000 mf	99,000 mf	99,000 mf	132,000 mf	132,000 mf
Čelik	2 – 8 mm	2 – 8 mm	2 – 10 mm	2 – 8 mm	2 – 10 mm	2 – 10 mm
INOX	2 – 8 mm	2 – 8 mm	2 – 8 mm	2 – 8 mm	2 – 10 mm	2 – 10 mm
Aluminij	2 – 6 mm	2 – 6 mm	2 – 6 mm	2 – 8 mm	2 – 6 mm	2 – 6 mm
Pocinčani	2 – 6 mm	2 – 6 mm	2 – 8 mm	2 – 8 mm	2 – 8 mm	2 – 8 mm
Težina	16 kg	16 kg	17,5 kg	17,5 kg	18,5 kg	18,5 kg

MODEL	Contact	Lif Gap
Raspon	2 mm – 10 mm	2 mm – 10 mm
Dužina vijka	Standardno – do 35mm Produženo – bilo koja dužina	Standardno – do 35mm Produženo – bilo koja dužina
Dužina pištolja	202 mm	185 mm
Dužina kabla	3 m	3 m
Težina pištolja	1,9 kg	2,0 kg

Mini Contact pištolj

Raspon	2 mm – 10 mm
Dužina vijka	do 25 mm
Dužina pištolja	70 mm
Težina pištolja	1,45 kg

Micro Contact pištolj

Raspon	2 mm – 8 mm
Dužina vijka	do 25 mm
Dužina pištolja	50 mm
Težina pištolja	0,3 kg

